

CP780

フレックスロケーター 高精度タイプ

標準 在庫品 R&S

IMAO

NEW



CP780-L
(基準)




CP780-D
(ダイヤ)



CP780-W
(スペーサー)

本体
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上

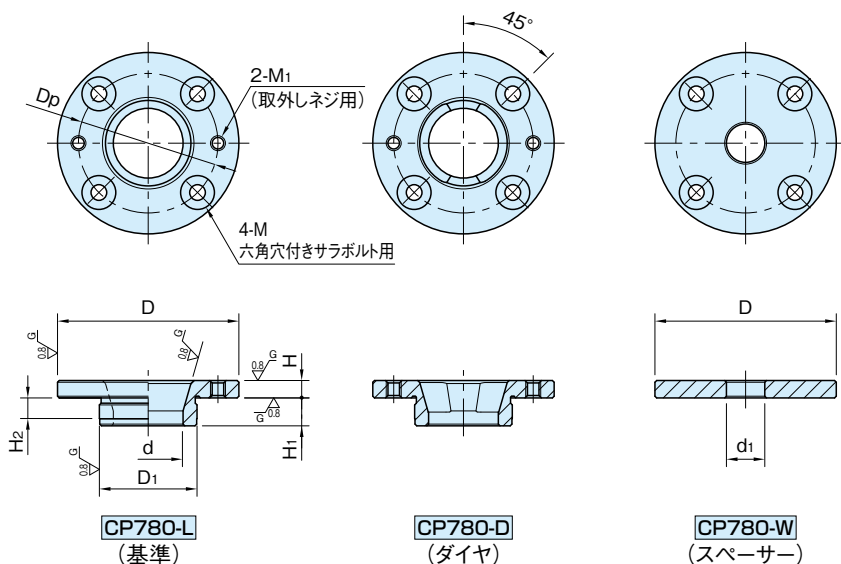

サイズ		D ₁ (g6)	H ₂	H ₁	M	D	H (±0.005)	d	d ₁	M ₁	D _p	適用するテーパーブッシュ (P. CP1574flex 参照)
CP780-L	20038	20	4.5	6	M3	38	4	13	7	M3×0.5	28	CP157-08001L
CP780-D	28052	28	6	8	M4	52	5	20	11	M4×0.7	40	CP157-12001L
CP780-W	36065	36	7	10	M5	65	6	26	13	M5×0.8	50	CP157-16001L
	50085	50	8	12	M6	85	8	36	17	M6×1	66	CP157-20001L

CP780-L (基準)

品 番	質量 (g)
CP780-20038L	35
CP780-28052L	75
CP780-36065L	145
CP780-50085L	325

CP780-D (ダイヤ)

品 番	質量 (g)
CP780-20038D	35
CP780-28052D	75
CP780-36065D	145
CP780-50085D	325


CP780-W (スペーサー)

品 番	質量 (g)
CP780-20038W	32
CP780-28052W	75
CP780-36065W	140
CP780-50085W	325


使用例・使用方法

■取り付け穴加工寸法

ベースプレートに取付ける場合

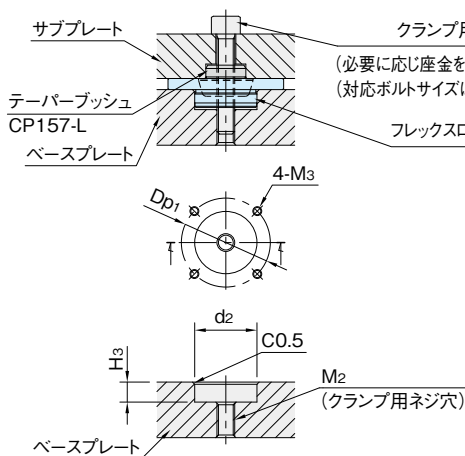


サブプレートに取付ける場合

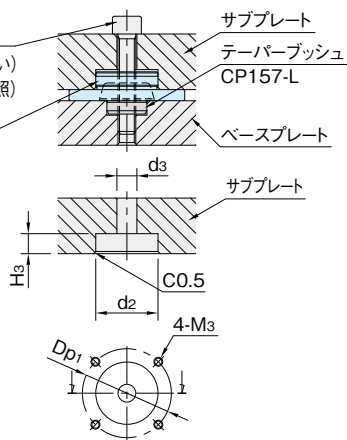

■取外し方法


取外し用ネジ穴にボルトをねじ込むと容易に取外しができます。




サイズ	d ₂ (H7)	H ₃	M ₂	M ₃	d ₃	Dp ₁
CP780-20038	20	6.5	M 6×1	M3×0.5	6.5	28
CP780-28052	28	8.5	M 8×1.25 M10×1.5	M4×0.7	9 11	40
CP780-36065	36	10.5	M12×1.75	M5×0.8	13	50
CP780-50085	50	12.5	M16×2	M6×1	17	66

■取り付け方法

ベースプレートにフレックスロケーターを取付ける場合

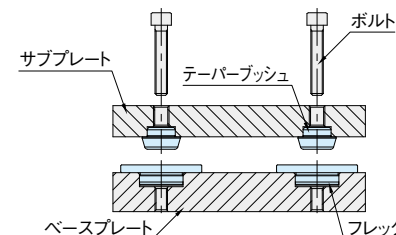

サブプレートにフレックスロケーターを取付ける場合

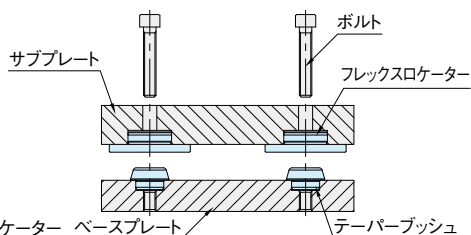

参照ページ

フレックスロケーター 高精度タイプの特長と使用方法
(P. CP780-10 参照)