

## 【M8コネクタ組合せ】

### ▼仕様

電極はオスとメスがあります。


選定は、スマートシフト製品とロボットもしくはエンドエフェクタがオス・メスの対になるようにしてください。

電極は8極あり、8つの信号を送信できます。

電流は1A、電圧は24Vまで送電できます。


M8でねじ込んで取付けます。

### ロボットマスター

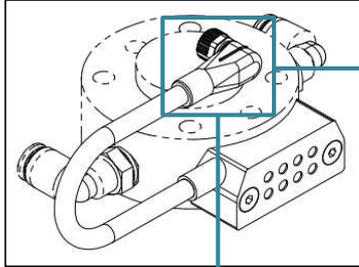


ロボットに接続

オス



メス




【接続例】

ロボット側




### ツールホルダー



エンドエフェクタを接続

オス



メス



エンドエフェクタ側