

AMWF-BU


エアフレックスロケータ(ロケートブッシュ)

標準
在庫品

RHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

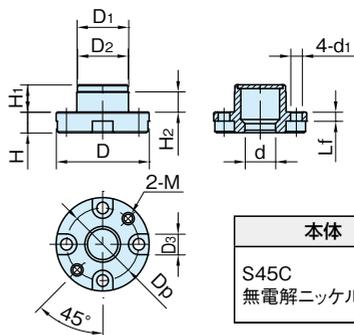

品番	D_1 (g6)	H_2	D_2	H_1	D	H	d (E7)	d_1	L_f	D_3	M	D_p	質量 (g)
AMWF18-BU	20	7.5	19.6	10.5	36	8	12.1	4.5	3.5	8	M4×0.7	28	57
AMWF26-BU	25	7	24.6	11	44	9.5	16.1	5.5	4	9.5	M5×0.8	34	97


参照ページ

- ・エアフレックスロケータの取付け方法 (P. 1940 参照)
- ・エアフレックスロケータの使用方法 (P. 1941 参照)


関連製品ページ

AMWF-L-Sエアフレックスロケータ(ロケートピン) (P. 1938 参照)


特長

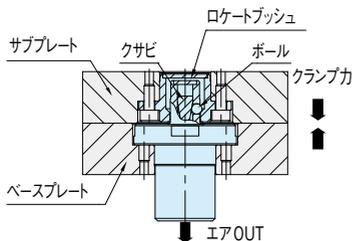


エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がり、ボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。



エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンクランプ状態になります。

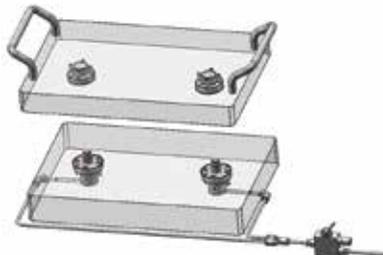

瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。



繰返し位置決め精度±10μm

ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰返し位置決め精度が得られます。