

# CP722

## ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン)

標準  
在庫品

RHS

イマオ 製品ムービー公開  
WEB

IMAO



本体、シャフト	テーパピン	レバー	ピン
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 塩浴軟酸化処理	亜鉛ダイカスト ZDC1 塗装 シルバーグレー	SUS304




CP722-0840R-06



CP722-0840R-06N

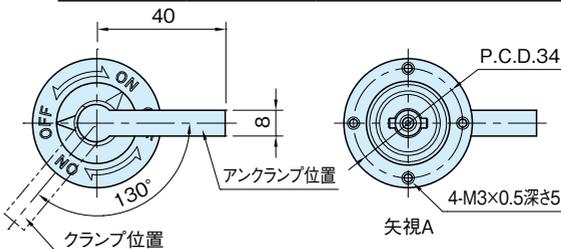

CP722-0840R-06



CP722-0840R-06N

品番	タイプ	クランプ力 (N)	持上力 (N)注)	質量 (g)	適用テーパカムプッシュ (P. 1944 参照)
CP722-0840R-06	テーパピン	600	100	220	CP727-0840R
CP722-0840R-06N	ストレートピン	700	—	215	


注) 持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパピンを上げる力です。

最大積載重量および繰り返し位置決め精度は、「特長と使用方法」のページでご確認ください。(P. 1946 参照)


### 使用例・使用方法

#### ■取り付け穴加工寸法

10mm~22mmのプレートに使用できます。

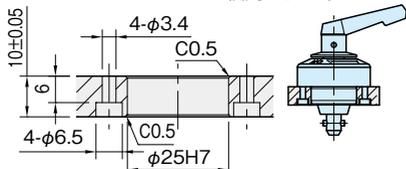

10mmのプレートに取付ける場合

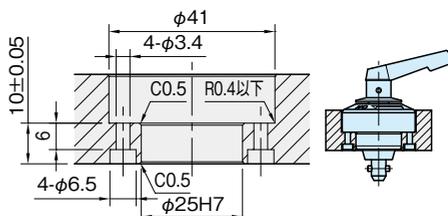

10mmを超え、22mmまでのプレートに取付ける場合は、ザグリ穴を設けてください。

#### 参照ページ

ワンタッチフレックスロケーターレバータイプ・ノブタイプの  
特長と使用方法 (P. 1946 参照)

#### 付属品

六角穴付きボルト M3×0.5-10L…4個