MAU5040SS アクチュエータユニット

標準在庫品 RoHS イマオWEB 製品ムービー公開

IMAO

本体	スライドベース エンドプレート	シャフト	台形ネジナット	ボルト	ダストカバー
A6N01 アルマイト処理 ナチュラル	亜鉛ダイカスト (ZDC2) クロムメッキ	S45C 四三酸化鉄皮膜	CAC902	SCM435 三価クロメート	SUS304H

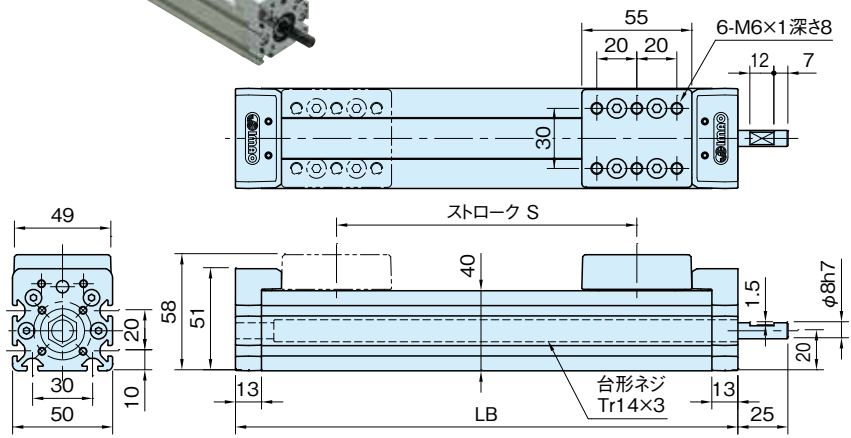

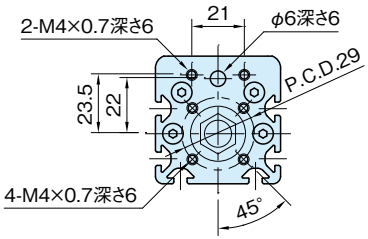

エンドプレート詳細（両端面）



本体溝部詳細(6箇所)

参照ページ

技術資料（P. **590** 参照）

関連製品ページ

用途に応じてオプション部品を選定してください。

- スピンロック（P. **592** 参照）
- ポジショニングスペーサー（P. **593** 参照）
- デジタルポジションインジケーター（P. **596** 参照）
- 標準シャフト（P. **600** 参照）
- ハンドル車（P. **602** ～参照）
- ストッパーセット（P. **606** 参照）
- ナット（P. **607** 参照）
- グループカバー（P. **607** 参照）

＊太字が標準品、細字が受注製作品

品　番	回転方向	S	LB	質量(kg)
MAU5040SS-100R	右	100	201	1.5
MAU5040SS-100L	左			
MAU5040SS-150R	右	150	251	1.7
MAU5040SS-150L	左			
MAU5040SS-200R	右	200	301	1.9
MAU5040SS-200L	左			
MAU5040SS-250R	右	250	351	2.1
MAU5040SS-250L	左			
MAU5040SS-300R	右	300	401	2.3
MAU5040SS-300L	左			

品　番	回転方向	S	LB	質量(kg)	納期
MAU5040SS-350R	右	350	451	2.5	実働20日
MAU5040SS-350L	左				
MAU5040SS-400R	右	400	501	2.7	
MAU5040SS-400L	左				
MAU5040SS-450R	右	450	551	2.8	
MAU5040SS-450L	左				
MAU5040SS-500R	右	500	601	3	
MAU5040SS-500L	左				
MAU5040SS-550R	右	550	651	3.2	
MAU5040SS-550L	左				
MAU5040SS-600R	右	600	701	3.4	
MAU5040SS-600L	左				
MAU5040SS-650R	右	650	751	3.6	
MAU5040SS-650L	左				
MAU5040SS-700R	右	700	801	3.8	
MAU5040SS-700L	左				

使用例・使用方法

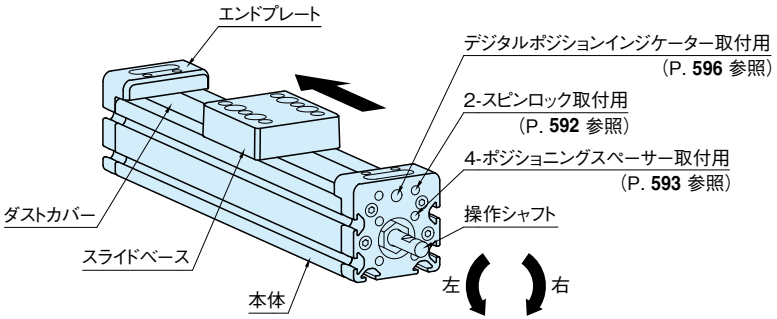

・MAU5040SS-R：操作シャフトを右に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
・MAU5040SS-L：操作シャフトを左に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
・スライドベースは、操作シャフト1回転毎に3㎜移動します。

■平面スライド


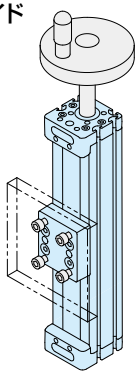
■上下スライド