QCPC-M クランプピン

標準在庫品 RoHS SUS 耐熱180℃

IMAO



クランプピン
SUS630 析出硬化処理

品　番	D $(^{-0.05}_{-0.10})$	M	H	W	質量(g)	適用するピンホールドクランパー（P. 118 参照）	適用するワンウェイクランパー（P. 122 参照）
QCPC0625-M4-SUS	6	M4×0.7	7.6	5	2	QCPC0625-10 QCPC0625-10-SUS	QCOW0616-10SUS QCOWS0616-10SUS
QCPC0834-M5-SUS	8	M5×0.8	8.7	7	3	QCPC0834-14 QCPC0834-14-SUS	—

※加工精度と繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。

クランプピンの取付け方法

一般的な取付け

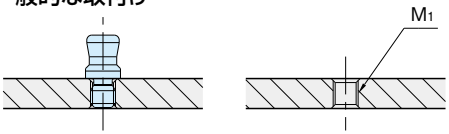

品　番	M_1	d
QCPC0625-M4-SUS	M4×0.7	7
QCPC0834-M5-SUS	M5×0.8	9

省スペース取付け

クランプピンの取付け面がクランパーの取付け穴より小さく、クランパーの底面に接する場合は、
深さ0.5±0.1の座グリ穴を設けてください。

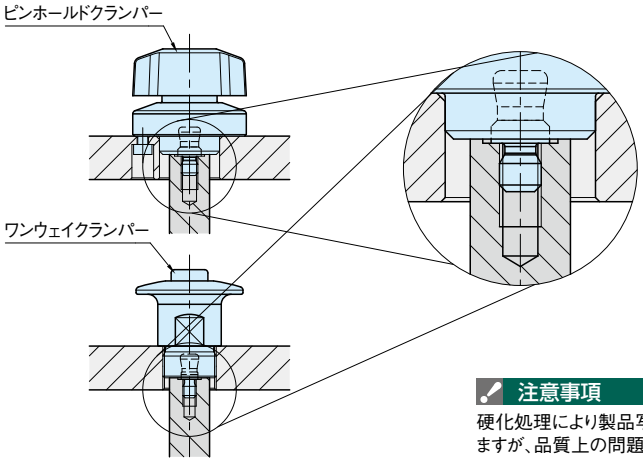



注意事項

硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。