SPEPF　スプリング プランジャー(エンドスイッチ仕様)

標準在庫品　RoHS　IP67

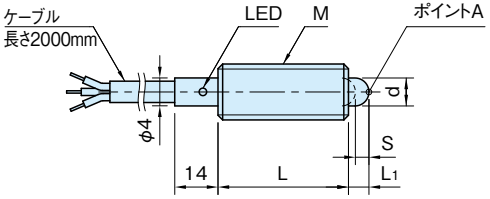

本体	コイルバネ	センターピン
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUM22L HV550～600

品　番	接点方式	M	d	L	S	L_1	作動点 (ポイントAから)	荷重(N) 最小～最大	質量 (g)
SPEPF06-NO	NO	M 6×1	2.7	27	2	3	1.2～1.6	7～20	32
SPEPF08-NO		M 8×1.25	4	29			1.2～1.8	15～30	36
SPEPF10-NO		M10×1.5	4.5	36	3	4	2.2～2.8	26～44	43
SPEPF06-NC	NC	M 6×1	2.7	27	2	3	1.2～1.6	7～20	32
SPEPF08-NC		M 8×1.25	4	29			1.2～1.8	15～30	36
SPEPF10-NC		M10×1.5	4.5	36	3	4	2.2～2.8	26～44	43

特　長

・スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。
・保護等級 IP67適合(P. **2230** 参照)

技術データ

・使用温度：max.70℃　min.−25℃
・使用電圧：DC10～30V
・最大電流：200mA

使用例・使用方法

ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6N·mを推奨します。

■配線図



注意事項

・本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。
・接続する機器の入力仕様をご確認ください。
・本製品は人体保護用の検出装置としては使用しないでください。